

H110 Brugsanvisning

Dansk

Med din nye Brother P-touch-labelmaskine kan du fremstille et bredt udvalg af brugerdefinerede, selvklæbende labels. Denne maskine bruger Brother "TZe-tape" med bredder fra 3,5 til 12 mm. "TZe-tapekassetter" findes i mange farver og størrelser. Besøg www.brother.com for at finde en komplet liste over tape, der virker med din maskine.


Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du begynder, og opbevar den på et praktisk sted til fremtidig reference.

Ver. 0

1 KOM GODT I GANG

Strømforsyning og tapekassette

1

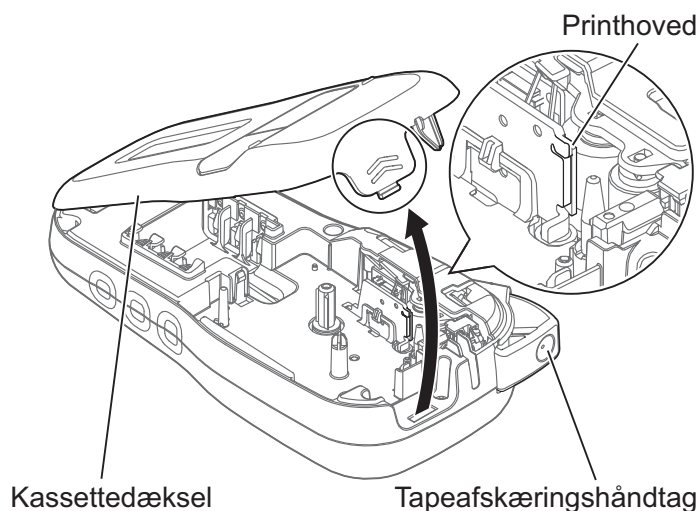

Åbn kassettedækslet ved at trykke på det fremhævede område øverst på maskinen.

- Sørg for at slukke for strømmen, når du udskifter batterierne eller tapekassetterne.


BEMÆRK!

Ved brug af lysnetadapter (AD-24ES) (ekstraudstyr)

1. Sæt adapterledningen ind i lysnetadapterstikket i bunden af maskinen.
2. Sæt stikket i den nærmeste stikkontakt.


Med henblik på funktionen til backup af hukommelsen bruges enten AAA-alkalinebatterier (LR03) eller Ni-MH-batterier (HR03) sammen med lysnetadapteren.

2

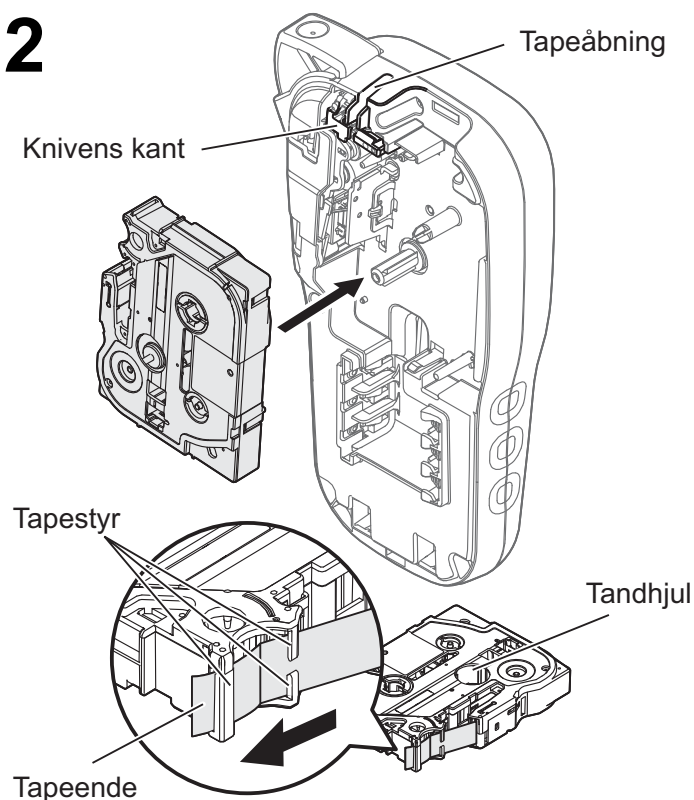

Indsæt en tapekassette, og sørg for, at den klikker på plads.


- Kontroller, at enden af tapen føres frem under tapestyret.
- Benyt originalt Brother P-touch TZe-tape i denne maskine.

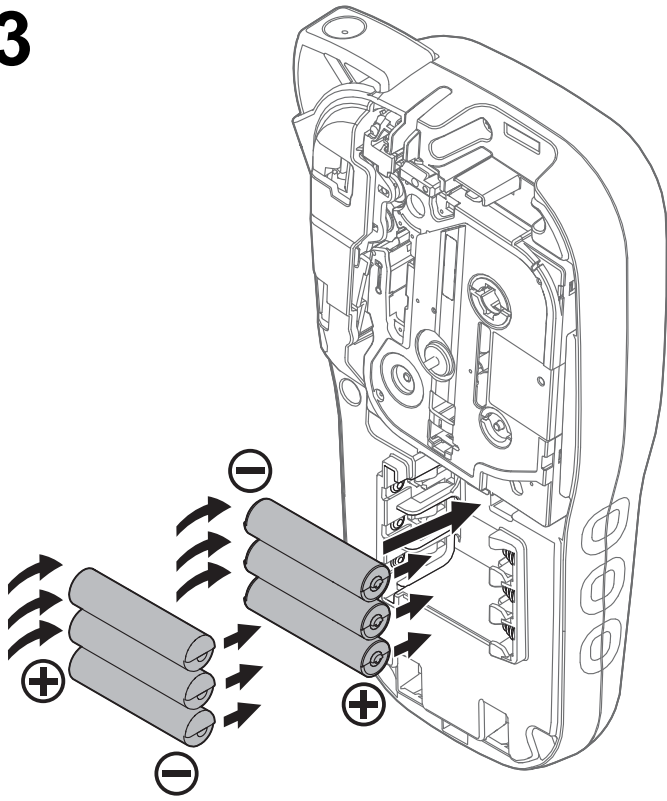3

Sæt seks nye AAA-alkalinebatterier (LR03) eller fuldt opladede Ni-MH-batterier (HR03) i, og sørg for, at deres positive og negative ender peger i de rigtige retninger.


Brugere af alkalinebatterier:
Udskift altid alle seks batterier samtidig og med helt nye batterier.

Brugere af Ni-MH-batterier:
Udskift altid alle seks batterier samtidig og med fuldt opladede batterier.

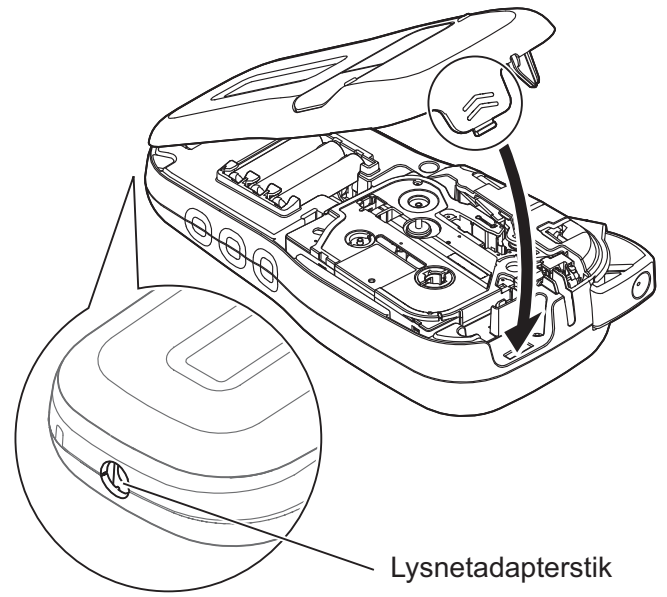4

- 1** Sæt de to kroge på bunden af kassettedækslet i hullerne på maskinen.
- 2** Luk kassettedækslet omhyggeligt, og sørg for, at det klikker på plads.

LCD-display

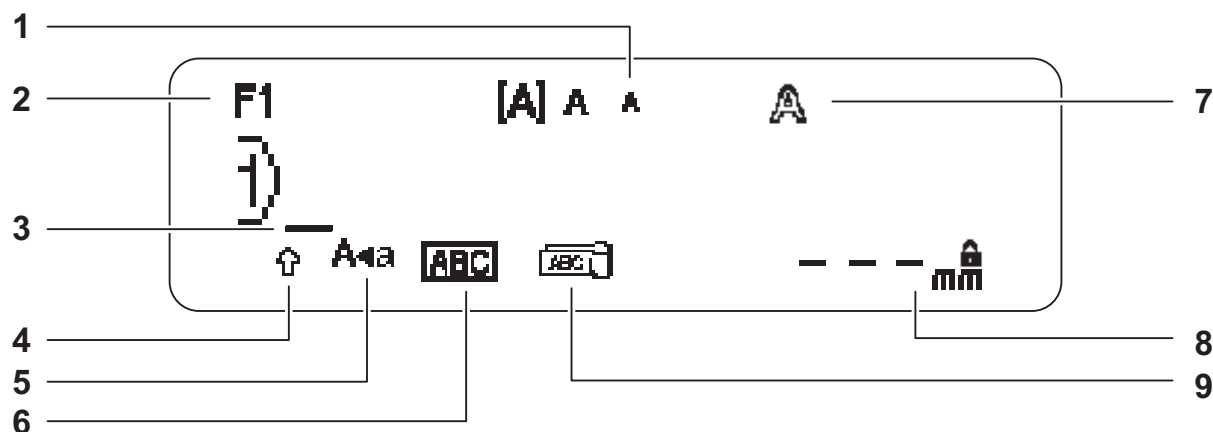

- | | | |
|--------------|---------------------|---|
| 1. Størrelse | 5. Store bogstaver | 8. Labellængde |
| 2. Skriftype | 6. Understreg/Ramme | Hvis der er valgt en bestemt
labellængde, vises også. |
| 3. Markør | 7. Stilart | 9. Kabel |
| 4. Shift | | |

● BEMÆRK!

- Displayet viser én række med 15 tegn; den tekst, du indtaster, kan imidlertid være op til 80 tegn lang.
- Labellængden vist på displayet kan afvige en smule fra den faktisk udskrevne labellængde.


Startindstillinger

1 Tænd maskinen.

Tilslut strøm fra seks AAA-batterier eller lysnetadapteren (AD-24ES) (ekstraudstyr), og tryk derefter på , så der tændes for strømmen.

2 Indstil sproget.

Standardindstillingen er [English].

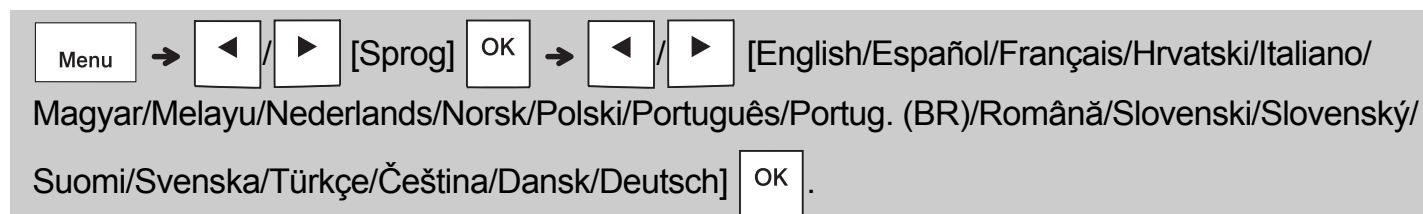


3 Indstil måleenheden.

Standardindstillingen er [mm].



● BEMÆRK!

- Maskinen slukkes automatisk, hvis der ikke trykkes på nogen taster inden for fem minutter.
- Tryk på for at annullere en handling.
- Efter tryk på viser maskinen "Accepteret" som bekræftelse af indstillingerne.

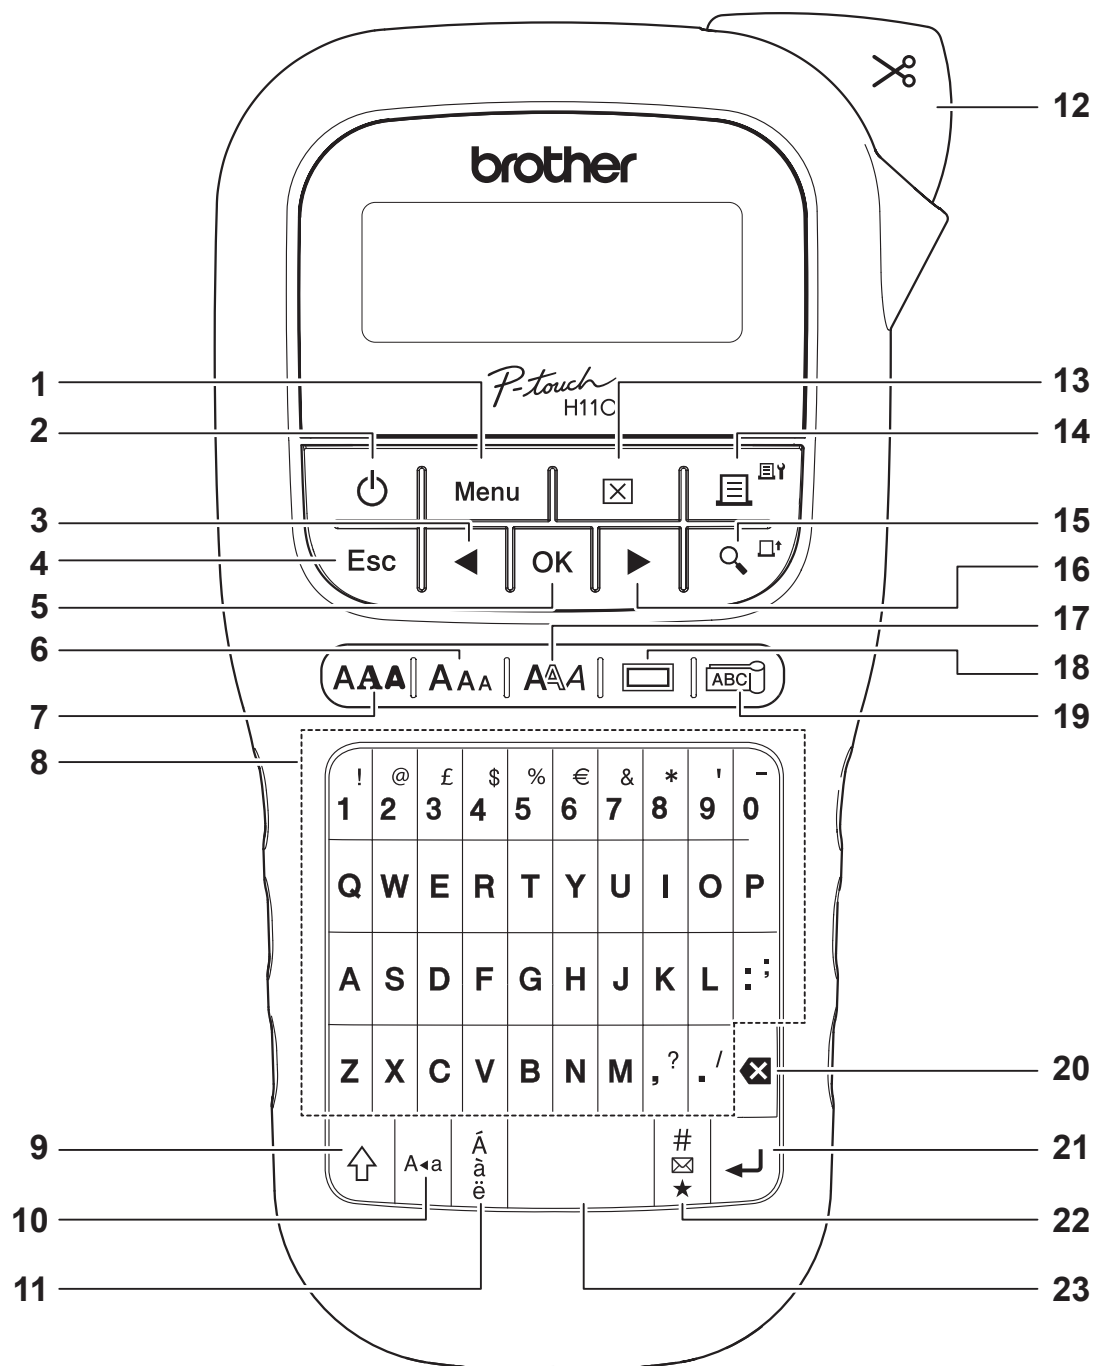

- | | | |
|--|---|---------------------|
| 1. Menu-tast | 9. Shift-tast | 17. Tasten Stilart |
| 2. Tænd/sluk-tast | 10. Store bogstaver-tast | 18. Tasten Ramme |
| 3. Markørtast: Venstre (bruges med Shift-tasten til at gå til toppen af teksten) | 11. Accent-tast | 19. Tasten Kabel |
| 4. Esc-tast | 12. Tapeafskæringshåndtag | 20. Tilbage-tast |
| 5. OK-tast | 13. Tasten Ryd | 21. Tasten Enter |
| 6. Tasten Størrelse | 14. Tasten Udskriv | 22. Tasten Symbol |
| 7. Skriftypetast | 15. Tasten Forhåndsvisning | 23. Mellemlinjetast |
| 8. Tegntast | 16. Markørtast: Højre (bruges med Shift-tasten til at gå til slutningen af teksten) | |

● BEMÆRK!


- Mens du vælger indstillingerne, skal du trykke på mellemlinjetasten for at vende tilbage til standardindstillingen.
- Ved tryk på tasten Forhåndsvisning, vises et genereret billede af labelen, der kan afvige fra den faktiske label, når den udskrives.

1 KOM GODT I GANG (fortsat)

Kontrast

Med denne funktion kan du indstille displayets lysstyrke. Du kan vælge mellem fem niveauer for lysstyrken.

Standardindstillingen er [0].

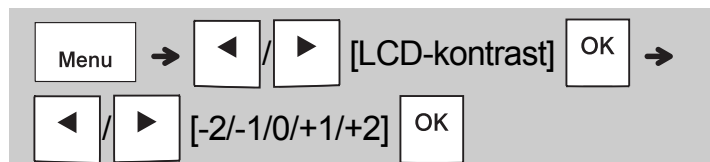


- Tryk på mellemrumstasten for at skifte tilbage til standardindstillingen.

2 GRUNDLÆGGENDE BRUG

Indtastning af tekst

► Skift mellem store og små bogstaver





Tryk på  for at skifte mellem tekst med store og små bogstaver.

Store bogstaver

Små bogstaver


( TIL)

( FRA)




► Fremstilling af labels med 2 linjer

Flyt markøren til det sted, hvor du vil starte den


næste linje, og tryk på . Brug enten 9 mm eller 12 mm bred tape ved udskrivning på to linjer.

Linje 1


Labelbillede




Linje 2



● BEMÆRK!


- Retursymbolet () vises, når du trykker på tasten Enter og indikerer, at du har valgt at indtaste en anden tekstlinje.

► Indtastning af tegn med accent

Tryk på  for at tilføje et tegn med accent.



- Se tabellen over tegn med accent, som findes i denne vejledning.

- Tryk på  for at annullere en handling.

- Den rækkefølge, som tegn med accent vises i, afhænger af det valgte displaysprog.


Indtastning af tekst (fortsat)

► Ændring af labelbredde



Bredde		Normal	
		x 2	
		x 1/2	

► Ændring af labellængde

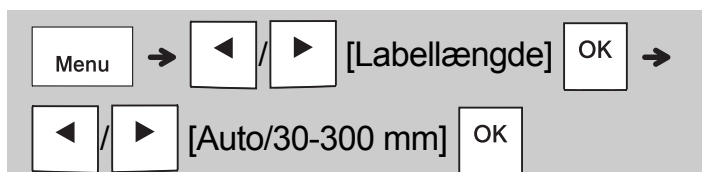

● BEMÆRK!

- Når labelen er udskrevet, skal du klippe langs prikkerne (:) med en saks, så labellængden svarer til det, der vises på displayet.
- Hvis der er valgt en bestemt labellængde, vises også i displayet.
- Ved tryk på mellemrumstasten vises [Auto].
- Tryk på mellemrumstasten for at skifte tilbage til standardindstillingen.

► Sletning af tekst



● BEMÆRK!

- Sletning af al tekst og alle indstillinger eller kun tekst ved tryk på → [Left Arrow] / [Right Arrow] [Tekst&format]/[Kun tekst] OK

Udskrivning af labels

► Forhåndsvisning

Du kan forhåndsvisse teksten før udskrivning.



- Ved tryk på tasten Forhåndsvisning, vises et genereret billede af labelen, der kan afvige fra den faktiske label, når den udskrives.
- Når displayet ikke kan vise hele teksten på én gang, skal du trykke på [Left Arrow] / [Right Arrow] for at få vist den skjulte tekst.
- Tryk på / / for at afslutte forhåndsvisning.

► Fremføring (tapefremføring)



- Denne funktion fremfører ca. 25 mm tom tape.

► Udskrivning



- Hvis du kun skal bruge én kopi af labelen, skal du trykke på uden at vælge antallet af kopier.
- Du kan udskrive op til ni kopier af hver label.
- Antallet af kopier kan også angives ved at trykke på en taltast.
- Labelen afskæres ved at trykke på tapeafskæringshåndtaget på maskinens øverste højre hjørne, når meddelelsen "Klip" vises. "Klip" vises på skærmen i 2 sekunder.
- For at forhindre, at tapen beskadiges, må du ikke røre afskæringshåndtaget, mens meddelelsen "Vent venligst" vises.
- Hvis du vil fjerne beskyttelsesfolien, skal du folde labelen på langs med teksten indad for at afdække beskyttelsesfoliens indvendige kanter. Træk derefter beskyttelsesfolien af ét stykke ad gangen, og sæt labelen på.


Udskrivning af labels (fortsat)

► Brug af udskriftsindstillinger

[Nummerering]

Du kan udskrive en serie på op til ni labels ad gangen ved hjælp af automatisk nummerering. Ved brug af denne funktion kan du automatisk øge et valgt antal med en efter hver label er udskrevet. Antallet af labels, du kan udskrive på én gang, afhænger af det første antal.


Eksempel: Udskrivning af kopier af en label med et serienummer (0123, 0124 og 0125)

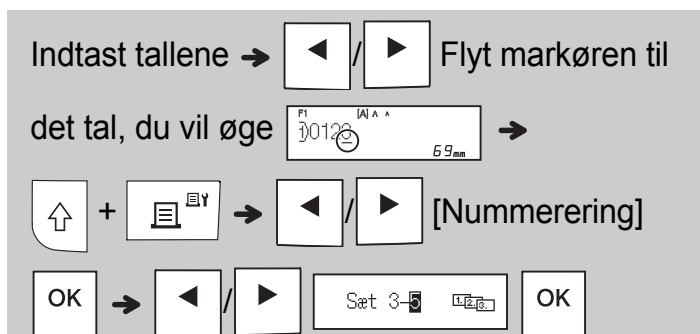

- Vælg det højeste antal, du ønsker at udskrive, ved indstilling af antallet.

[Spejl]


Eksempel: Følg instruktionerne nedenfor efter indtastning af "J.SMITH" hvis du ønsker spejlvendt udskrift af "J.SMITH".

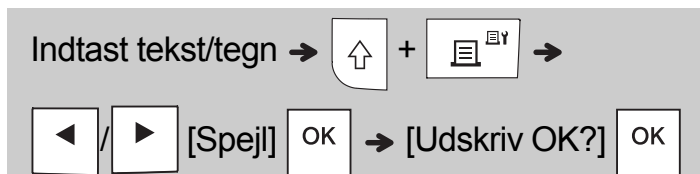

J.SMIH

- Anvend gennemsigtig tape i [Spejl], så du kan læse labels korrekt fra den modsatte side, når de sættes på glas, vinduer eller andre transparente flader.

► Indstilling af margener (Menu)

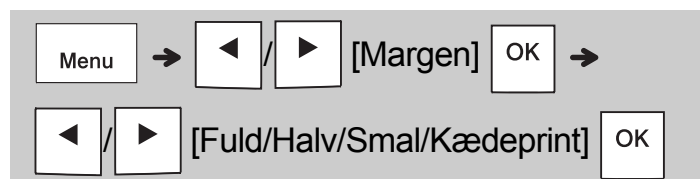







[Fuld]/[Halv]/[Smal]

Bruges til at lave lige store margener på begge sider af teksten.



[Kædeprint]


Brug denne indstilling, hvis du udskriver flere labels med de mindst mulige margener.

1. Indtast teksten.
2. Tryk på , derefter vises [Kopier:].
3. Tryk på , eller indtast et tal med taltasterne for at vælge antallet af kopier.
4. Tryk på . Udskrivningen starter, og derefter vises meddelelsen "Indfør OK?".
5. Tryk på  for at indtaste mere tekst.
6. Ryd teksten, indtast teksten for den næste label, og tryk på .
7. Når meddelelsen "Indfør OK?" vises efter den sidste label er udskrevet, skal du trykke på .
8. Når tapen er ført frem, skal du trykke på afskæringshåndtaget for at skære kæden af labels af.

Udskrivning af labels (fortsat)

BEMÆRK!

- Når du vælger [Kædeprint], skal tapen fremføres, inden du bruger skæreenheden, idet en del af teksten ellers kan blive skåret af.
- Når du vælger [Halv] eller [Smal], er den viste labellængde længden fra prikkerne (:) til slutningen af labelen. Klip langs prikkerne (:) med en saks.

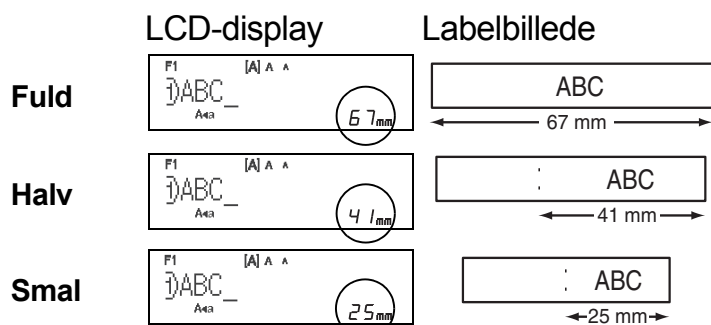


- Hvis du vil udskrive mere end én kopi af en label med minimumsmargener, skal du indstille margenen til [Smal].
- Træk ikke i tapen, da dette kan beskadige tapekassetten.


Lagring af labelfiler

Der kan gemmes op til 15 labels, som kan hentes til udskrivning på et senere tidspunkt. Der kan maksimalt gemmes 80 tegn pr. fil, der kan maksimalt gemmes 1200 tegn i hele hukommelsen. Du kan også redigere og overskrive gemte labels.


► Gem

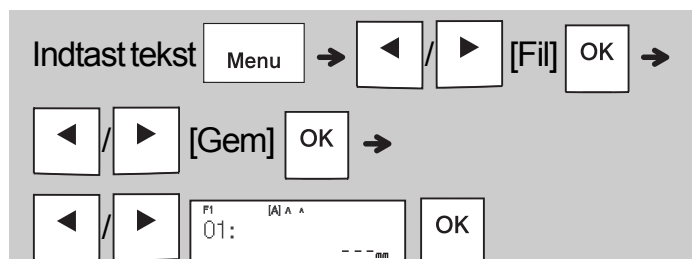

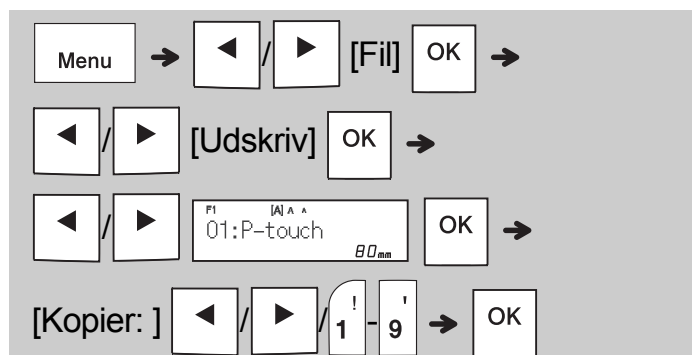



► Udskriv

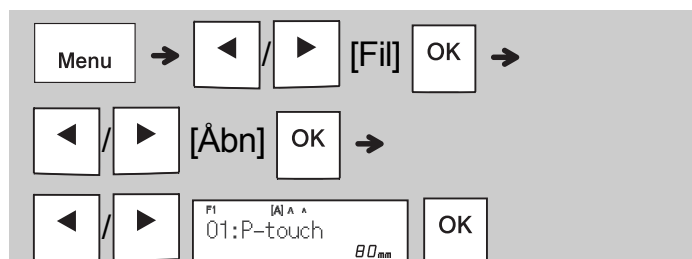

► Åbn



BEMÆRK!

- Du kan også komme til menuen Fil ved at trykke på  → .
- Meddelelsen "Overskriv OK?" vises, hvis du prøver at gemme en label, når der allerede er gemt en label med dette nummer. Tryk på  for at gemme din nye label. Tryk på  for at annullere.
- Du skal indtaste tekst inden gemmefunktionen startes.

3 BRUG AF SKABELONER

Kabellabel


Denne funktion gør det muligt at oprette to slags kabellabels.

Kabellabel skabelon 1:

AAA	AAA
-----	-----

Kabellabel skabelon 2:

AAA	BBB
-----	-----



Eksempel: Kabellabel 1

→ [Vælg layout] /

AAA	AAA
-----	-----

 → [Indtast Tekst] Indtast

tekst →

AAA

 → [Udskriv]

→ [Kopier:] / 1-9 →

BEMÆRK!

- Labellængden er kun automatisk. Man kan ikke indstille labellængden.
- Rydning af al tekst og alle indstillinger eller kun tekst ved tryk på /

tekst ved tryk på /

[Tekst&format]/[Kun tekst] .

- Du kan indstille skrifttype, størrelse, stilart og ramme ved indtastning af tekst.
- For at afslutte skabeloner og vende tilbage til tekstindtastningsskærmen skal du gøre en af følgende ting:
 - a) Tryk på .
 - b) Tryk på / for at vælge [Afslut], og tryk derefter på , når "Udskriv" vises.
- Hvis du vil have vist labels på forhånd, skal du trykke på tasten Forhåndsvisning, når [Udskriv] vises på displayet.
- Du kan ikke gemme labels, der er oprettet ved hjælp af skabeloner, i hukommelsen.

Tekstlabel

Denne funktion gør det muligt at oprette forskellige labels ved hjælp af indbyggede skabeloner.

Se tabellen med tekstlabelskabeloner, som findes i denne vejledning.

► Eksempel:



[Skabelon, der indeholder én gentagen grafik]

→ / [Dekorativ] →

[Vælg kategori] / [Tekst] →

[Vælg design] /

☆☆☆☆

 3/10

→ [Angiv tekst]

ABCD

 47mm →

[Angiv labellæng.] → /





[Auto/30-999 mm] → [Udskriv] →

[Kopier:] / 1-9 →

BEMÆRK!

- Tryk på mellemrumstasten for at vende tilbage til startindstillingen for tilstanden "Labellængde". Startindstillingen er [Auto].
- Hvis du vil rydde teksten, skal du flytte markøren til højre for der, hvor du vil rydde, og derefter trykke på .
- Hvis du vil rydde al tekst, skal du trykke på , derefter vises "Ryd alle". Tryk på for at rydde.
- Tryk på for at annullere.
- Du kan ikke indstille skrifttype, størrelse, stilart og ramme ved indtastning af tekst.
- Hvis du indstiller en længere labellængde end standardindstillingen ([Auto]), udskrives tekstlabelen gentagne gange indenfor den fastsatte længde. Tekstlabelen bliver muligvis ikke udskrevet helt, afhængigt af den indstillede længde.
- De tilgængelige indstillinger for labellængden varierer afhængigt af antallet af de indtastede tekster.
- Disse skabeloner er tilgængelige, når der bruges tapekassetter med en bredde på 12 mm.
- Du kan ikke redigere skabelonerne.


Tekstlabel (fortsat)

- For at afslutte skabeloner og vende tilbage til tekstindtastningsskærmen skal du gøre en af følgende ting:
 - a) Tryk på .
 - b) Tryk på  /  for at vælge [Afslut], og tryk derefter på  når "Udskriv" vises.
- Hvis du vil have vist labels på forhånd, skal du trykke på tasten Forhåndsvisning, når [Udskriv] vises på displayet.
- Du kan ikke gemme labels, der er oprettet ved hjælp af skabeloner, i hukommelsen.
- Når du får adgang til tekstlabel- eller mønsterlabelskebeloner, hentes labellængden for din senest udskrevne tekstlabel- eller mønsterlabelskebelon.





Mønsterlabel

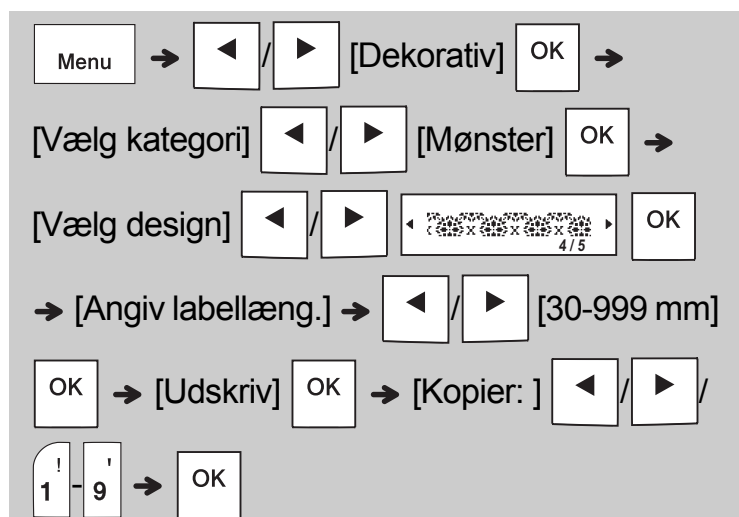Denne funktion gør det muligt at oprette unikke labels ved hjælp af indbyggede skabeloner. Se tabellen med mønsterlabelskebeloner, som findes i denne vejledning. Du kan ikke indtaste tekst, når du bruger mønsterlabelskebeloner.

Eksempel:



● BEMÆRK!

- Tryk på mellemrumstasten for at vende tilbage til startindstillingen for tilstanden "Labellængde". Startindstillingen er [100 mm].
- Disse skabeloner er tilgængelige, når der bruges tapekassetter med en bredde på 12 mm.
- Du kan ikke redigere skabelonerne.
- For at afslutte skabeloner og vende tilbage til tekstindtastningsskærmen skal du gøre en af følgende ting:
 - a) Tryk på .
 - b) Tryk på  /  for at vælge [Afslut], og tryk derefter på  når "Udskriv" vises.
- Hvis du vil have vist labels på forhånd, skal du trykke på tasten Forhåndsvisning, når [Udskriv] vises på displayet.
- Du kan ikke gemme labels, der er oprettet ved hjælp af skabeloner, i hukommelsen.
- Når du får adgang til tekstlabel- eller mønsterlabelskebeloner, hentes labellængden for din senest udskrevne tekstlabel- eller mønsterlabelskebelon.

4 FORMATERINGSTASTER

Skrifttypetast

Tryk på  for at ændre skrifttypeindstillingerne.





 →  /  Vælg indstillingerne 

Font		Helsinki	A 1
		Brussels	A 1
		Florida	A 1

Tasten Størrelse

Tryk på  for at ændre størrelsesindstillingerne.












 →  /  Vælg indstillingerne 

Størrelse		Stor	
		Mellem	
		Lille	


Tasten Stilart

Tryk på  for at ændre typografiindstillingerne.

 →  /  Vælg indstillingerne 


Stilart		Normal	
		Fed	
		Kontur	
		Skygge	
		Kursiv	
		Kursiv+Fed	
		K+Kontur	
		K+Skygge	
		Vertikal	
		Vertikal+Fed	

Tasten Ramme

Tryk på  for at vælge rammedesignet. Se tabellen med rammedesign, som findes i denne vejledning.


 →  /  Vælg en ramme 


● BEMÆRK!

- Tryk på  for at annullere en handling.
- Se tabellen med skrifttypeprøver, som findes i denne vejledning.
- Den faktiske udskrevne skriftstørrelse afhænger af tapebredden, antallet af tegn og antallet af indtastningslinjer. Når tegn når en minimumsstørrelse, indstilles den valgte skrifttype som standard til en brugerdefineret skrifttype, baseret på Helsinki-typografien. Dette gør det muligt at udskrive med den mindst mulige tekst på smalle labels eller labels med flere linjer.





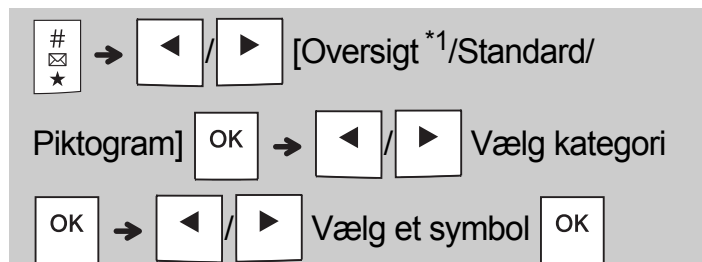


Tasten Symbol

► Indtastning af symboler



- Se tabellen med symboler, som findes i denne vejledning.
- Tryk på  for at annullere en handling.
- *1 Når du vælger symboler, tilføjes op til syv nyligt anvendte symboler til Oversigt.
- Hvis du vælger Oversigt, kan du ikke vælge kategorien.
- Du kan også vælge mellem standard- og piktogramkategorier ved at trykke på de genvejstaster, der findes i denne vejledning.

► Standard

Tegnsætning	Mellemrumstast	Enhed	
			
Matematik		Græsk tegn	
Parenteser		Tal	
Pile		Piktogram	

► Piktogram

Kontor	Mellemrumstast	Sport	
Symboler		Dyr	
Datakom/AV		Ferie	
Elektrisk		Mad/drikke	
Sjov		Køkken	
Smiley		Have	
Tøj		Gør det selv	
Køretøj		Skole	

Specifikationer

- Mål:** Ca. 109 (B) x 202 (D) x 55 (H) mm
(B x D x H)
- Vægt:** Ca. 400 g
(uden batterier og tapekassette)
- Strømforsyning:** Seks AAA-alkalinebatterier (LR03),
Seks AAA Ni-MH-batterier (HR03) *1
Lysnetadapter (AD-24ES) (ekstraudstyr)
- Tapekassette:** Brother P-touch TZe tapebredder:
3,5 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm

*1 Besøg support.brother.com for de seneste oplysninger om anbefalede batterier.

Tilbehør

Tapekassetter: Besøg Brother Solutions Center på support.brother.com for at se de nyeste oplysninger om forbrugsstoffer

Lysnetadapter: AD-24ES


Skæreenhed: TC-4 (udskiftning)

Hvis knivbladet bliver sløvt efter gentagen brug, og tapen ikke kan skæres rent, skal du vende skærepladen som vist i illustration ①.

Hvis du stadig har problemer, skal du udskifte skæreenheden med en ny (varenr. TC-4), som kan købes hos en autoriseret Brother-forhandler.

► Udskiftning af skæreenheden

1. Træk de to dele af skæreenheden (grøn) i pilenes retning som vist i illustration ②.
2. Installer den nye skæreenhed. Skub den ind, indtil den klikker på plads.

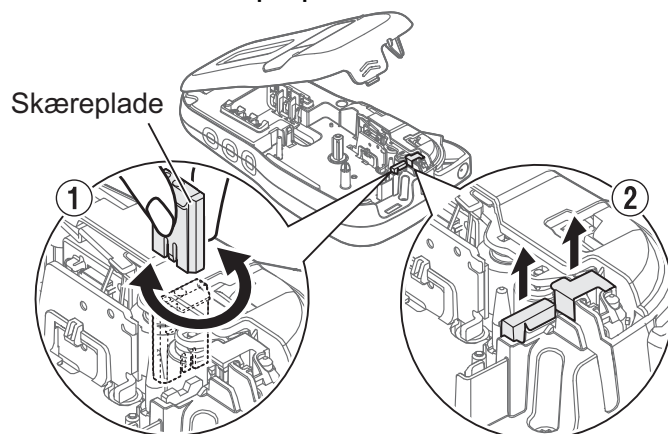










⚠ ADVARSEL

Rør ikke knivbladet direkte med fingrene.

Fejlfinding

► Fejlmeddelelse

Meddelelse	Årsag/løsning
Batteri lavt!	Batterierne er ved at løbe tør for strøm. Hvis du bruger AAA-alkalinebatterier: Udskift dem med 6 nye AAA-alkalinebatterier. Brug ikke gamle og nye batterier sammen, og bland ikke alkalinebatterier med andre batterityper. Hvis du bruger Ni-MH-batterier: Oplad dem helt.
Skift batteri!	De installerede batterier er ved at løbe tør for strøm og skal udskiftes, hvis maskinen fortsat skal bruges.
Ugyldig!	<ul style="list-style-type: none"> Der er ingen tekst over markøren, når du vælger [Nummerering]. Du har valgt et ugyldigt tegn for [Nummerering]. Du har valgt et ugyldigt tal for [Labellængde]. Du har indtastet en ugyldig værdi som labellængde ved brug af skabeloner.
Ingen data!	<ul style="list-style-type: none"> Du forsøgte at udskrive en tekstfil, men der er ingen data gemt i hukommelsen. Du trykkede på  mens der ikke er indtastet nogen tekst. Du trykkede på  +  mens der ikke er indtastet nogen tekst. Du trykkede på  mens der ikke er indtastet nogen tekst. Tryk ikke på  eller  mens der ikke er indtastet nogen tekst, når der bruges skabeloner.
Max. 2 linjer/ Max. 1 linje	<ul style="list-style-type: none"> Sørg for, at du ikke overskrider det maksimalt tilladte antal linjer (2). Du forsøgte at udskrive eller forhåndsvisse to linjer tekst, mens der var installeret 3,5 mm eller 6 mm tape. Installér en større tapestørrelse.
Ingen kassette	Du forsøgte at udskrive, fremføre eller forhåndsvisse en label, mens der ikke var installeret en kassette.
Afskæringsfejl	Du trykkede på tapeafsøringshåndtaget midt i udskrivningsprocessen.
Tekst fuld!	Sørg for du ikke overskrider det maksimalt tilladte antal tegn (80 tegn for tekst, 50 tegn for skabeloner. Hvis din tekst indeholder symboler, kan det maksimale antal tegn reduceres).
Tekst lang! Ændr længde	Eftersom antallet af indtastede tegn overstiger labellængden, skal teksten reduceres, eller du kan vælge [Auto] som labellængde.
Ej ramme OK?	<ul style="list-style-type: none"> Udskrivning på 3,5 mm tape med ugyldig rammeindstilling valgt. (Vælg  for at udskrive uden ramme eller  for at annullere.)
Indfør OK?	• Tapen fremføres efter udskrivning, når [Kædeprint] er valgt. Se "Indstilling af margener".
Isæt 12 mm!	• Kun 12 mm tapekassette er tilgængelige for skabeloner.
Forkert tape! Brug TZe-tape	• Brug en tapekassette med mærket  .

► Fejlafhjælpning

Problem	Løsning
Displayet forbliver tomt, når du har tændt for maskinen.	<ul style="list-style-type: none"> Kontroller, at du installerede batterierne med de positive og negative ender i den korrekte position. Hvis batterierne er ved at løbe tør for strøm, skal de udskiftes med 6 nye AAA-alkalinebatterier. Brug ikke gamle og nye batterier sammen, og bland ikke alkalinebatterier med andre batterityper. Kontroller, at du har tilsluttet AD-24ES-adapteren korrekt.
Der er for meget margen (mellemrum) på den udskrevne label på begge sider af teksten.	Se "Indstilling af margener" i denne brugsanvisning, og vælg [Halv] eller [Smal] for at gøre labelens margener mindre.
Maskinen udskriver ikke, eller de udskrevne tegn skrives ikke korrekt.	<ul style="list-style-type: none"> Kontroller, at du har sat tapekassetten korrekt i. Udskift tapekassetten, hvis den er tom. Kontroller, at du har lukket kassettedækslet korrekt.
Maskinens indstillinger har nulstillet sig selv.	<ul style="list-style-type: none"> Batterierne kan være ved at være opbrugt. Udskift dem med 6 nye AAA-alkalinebatterier. Brug ikke gamle og nye batterier sammen, og bland ikke alkalinebatterier med andre batterityper. Hvis strømmen er afbrudt i over tre minutter, går al tekst og alle formater i displayet tabt.
Der er en blank vandret linje på den udskrevne label.	Der kan være støv på printheadet. Fjern tapekassetten, og brug en tør vatpind til forsigtigt at tørre printheadet med en op- og nedadgående bevægelse. Rengøringskassetten til printheadet (TZe-CL3) kan også fås som ekstraudstyr.
Maskinen er "låst" (dvs. der sker ikke noget, når der trykkes på en tast, selvom maskinen er tændt).	Se "Nulstilling af maskinen".
Maskinen slukker, når du forsøger at udskrive.	<ul style="list-style-type: none"> Batterierne kan være ved at være opbrugt. Udskift dem med 6 nye AAA-alkalinebatterier. Brug ikke gamle og nye batterier sammen, og bland ikke alkalinebatterier med andre batterityper. Kontroller, at du satte batterierne korrekt i. Der bruges en forkert adapter; den anbefalede adapter er AD-24ES.
Tapen fremføres ikke korrekt eller sætter sig fast inde i maskinen.	<ul style="list-style-type: none"> Kontroller, at enden af tapen føres ud under tapestyrene. Afsøringshåndtaget trykkes ned under udskrivning. Rør ikke ved afsøringshåndtaget under udskrivning.
Sådan ændres sprogindstillingen.	Se "Startindstillinger".




6 NYTTIGE TIPS (fortsat)



Genveje

Sprog	Menu → Mellemlinjestast
Bredde	Menu → 1
Labellængde	Menu → 2
Margen	Menu → 3
Fil	Menu → 4
Dekorativ	Menu → 5
Enhed	Menu → 6
LCD-kontrast	Menu → 7

Nulstilling af maskinen

Du kan nulstille maskinen, når du vil føre den tilbage til fabriksindstillingerne eller når den ikke fungerer korrekt. Al tekst, alle indstillinger og alle gemte filer slettes.

1 Sluk maskinen, tryk og hold på  og , og tryk og hold så på  så maskinen tændes igen.

2 Slip først tænd/sluk-knappen, og slip derefter  og .

Maskinen tændes med den interne hukommelse nulstillet.

⚠ FORSIGTIG

HVIS DER ANVENDES EN KOMBINATION AF BATTERIER (SOM F.EKS. Ni-MH OG ALKALINE), KAN DET FORÅSAGE EKSPLOSION. BORTSKAF BRUGTE BATTERIER I HENHOLD TIL INSTRUKTIONERNE.


● BEMÆRK!

Batterianbefalinger

- Fjern batterierne, hvis du ikke har til hensigt at bruge maskinen i en længere periode.
- Bortskaf batterierne på et passende indsamlingssted; smid dem ikke ud sammen med almindeligt husholdningsaffald. Sørg desuden for at overholde alle gældende nationale og lokale regler.
- Ved opbevaring eller bortskaffelse af batterierne bør du pakke hvert batteri ind (f.eks. med cellofantape) for at forhindre, at det kortslutter. (Se billedet nederst til højre).

(Eksempel på batteriisolering)

1. Cellofantape
2. Alkaline eller Ni-MH batteri



Kategori	Symbol (Standard)	% a
Tegnsætning?!&	. , : ; " ' • ? ! ¿ ¡ - & ~ _ \ / * @ #	
Matematik ++±	+ - × ÷ ± = ≥ ≤ ≠	
Parenteser ()[]	() [] < > « » 【 】	
Pile →↑	→ ← ↑ ↓ ↔ ⇄ ↕	
Enhed %\$	% \$ ¢ € £ ¥ ¢ ° ft.in.m ² m ³ cc ℓ oz.lb.°F°C	
Græsk tegn αβ	α β γ δ μ Ω φ Σ ^α ^Ω	
Tal 2 ³ IV	2 3 ² ³ 1/4 1/3 1/2 2/3 3/4 I II III IV V VI VII VIII IX X	
Piktogram ●☆	● ○ ■ □ ★ ☆ ♠ ♣ ♥ ♠ ♦ ◇ ♣ ♣ ▲ △ ▼ ▽	

Kategori	Symbol (Piktogram)	🗑️📧
Kontor	📧📁📄📊📈🔑🔒🔗📧🕒🔍✂️📧📧	
Symbol	🚫⚠️🔥⚠️♻️🚫🚫☠️	
Datakom/AV	📱🖨️💻💬📶📶📶📧📞📷🎧	
Elektrisk	⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡	
Sjov	🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉	
Smiley	😊😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐	
Tøj	👕👕👕👕👕👕👕👕👕👕👕👕👕👕👕	
Køretøj	🚗🚗🚗🚗🚗🚗🚗🚗🚗🚗🚗🚗🚗🚗🚗	
Sport	🏀🏀🏀🏀🏀🏀🏀🏀🏀🏀🏀🏀🏀🏀🏀	
Dyr	🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱	
Ferie	🎅🎅🎅🎅🎅🎅🎅🎅🎅🎅🎅🎅🎅🎅🎅	
Mad/drikke	🍷🍷🍷🍷🍷🍷🍷🍷🍷🍷🍷🍷🍷🍷🍷	
Køkken	🍴🍴🍴🍴🍴🍴🍴🍴🍴🍴🍴🍴🍴🍴🍴	
Have	🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸	
Gør det selv	🔧🔧🔧🔧🔧🔧🔧🔧🔧🔧🔧🔧🔧🔧🔧	
Skole	🎓🎓🎓🎓🎓🎓🎓🎓🎓🎓🎓🎓🎓🎓🎓	

Tegn med accent

A	Á Â Ã Ä Å Æ Æ Ā Ā Ā Ā	a	á à â ä æ ã ạ ả ă ă
C	Ç Ć Ć	D	Đ Đ
c	ç ċ ċ	d	d' ð đ
E	É È Ê Ë Ę Ě Ě Ě	e	é è ê ë ę ě ě ě
G	Ġ Ġ	I	Í Î Ï Ĳ Ĳ Ĳ
g	ġ ġ	i	í î ï ĳ ĳ ĳ
K	Ḳ	L	Ł Ł Ł Ł
k	ḳ	l	ł ł ł ł
N	Ñ Ñ Ñ Ñ	R	Ŕ Ŕ Ŕ
n	ñ ñ ñ ñ	r	ŕ ŕ ŕ
O	Ó Ò Ô Ø Ö Õ Œ Œ	o	ó ò ô ø ö õ œ õ
S	Š Š Š Š ß	T	Ŧ Ŧ Þ
s	š š š š ß	t	ŧ ŧ þ
U	Ú Û Ü Û Ü Û Ü	u	ú û ü ü ı ů ů ů
Y	Ý Ÿ	Z	Ž Ž Ž
y	ý ÿ	z	ž ž ž

Skrifttypeprøver

Helsinki	ABC\$&€39	Florida	ABC\$&€39
Brussels	ABC\$&€39		

Tekstlabelskebler

01		05		08	
02		06		09	
03		07		10	
04					

Mønsterlabelskebler

01		03		05	
02		04			

Rammedesign

01	Fra (Ingen ramme)	05		09		13	
02	<u>ABCDE</u>	06		10		14	
03	<u>ABCDE</u>	07		11		15	
04		08		12		16	

* Billederne tjener kun illustrative formål.